



T5LW90 120

tubo Led T5 de alto rendimiento



Datos Fotométricos

Angulo de difusion =120°
Flujo Luminoso ϕ =1940 Lm
Tª de color CCT =5700-6000°K
CRI Ra =>80

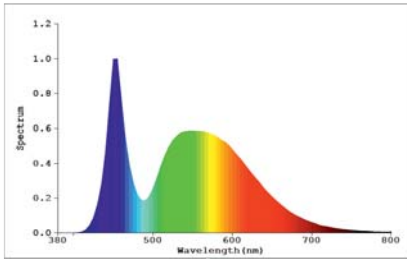

Angulo de difusion =120°
Flujo Luminoso ϕ =1925 Lm
Tª de color CCT =3800-4000°K
CRI Ra =>80






Imagen del Producto

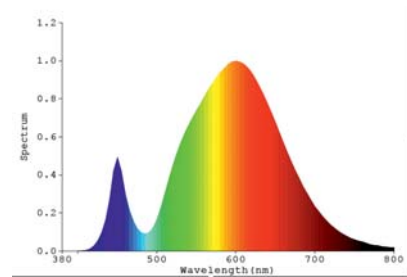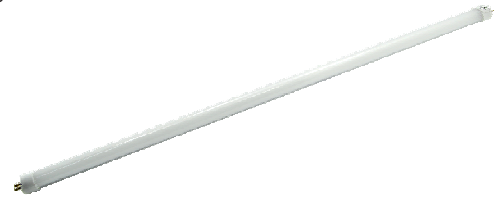


Datos Técnicos

Entrada:	AC100-250V 50~60Hz
Potencia:	18W
Nº de LEDs:	180 chips 3014
Factor Potencia:	>0.96±3% cos ϕ
Eficiencia Lumínica:	107 lm/W
Potencia LED:	0,10W
Flujo Luminoso:	>1940 lm (BF) >1925 lm (BN)
Grado de UGR:	19
Temp. Trabajo:	-20°C +50°C
Fuente Alimentación:	Externa Incluida
Nº Conmutaciones:	50.000
Certificaciones:	CE, RoHS
Eficiencia Energética:	A+
Vida Util:	50.000 h.

- Instalación -


Alimentación en ambos lados del tubo

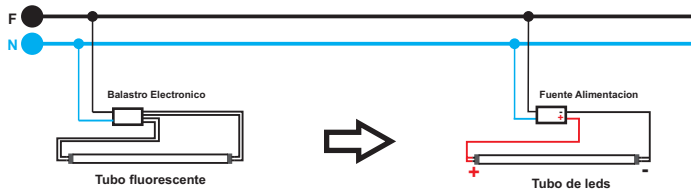

Balasto electrónico:
 Eliminar balastro y sustituir por Fuente de alimentación respetando polaridad de positivo y negativo a cada uno de sus lados. Los pines del conector G5 son indiferentes puesto que están cortocircuitados.

Dimensiones

Medidas en mm

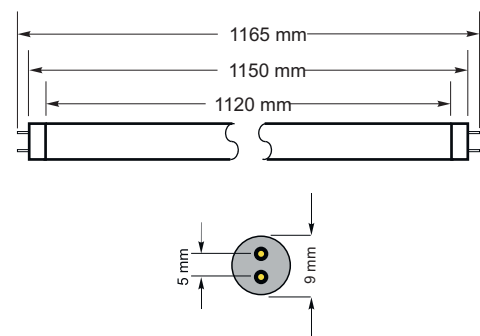

Chip Utilizado
EPISTAR

Tecnología LED de muy bajo consumo

2 AÑOS GARANTÍA



120°