

CRC35W

Foco de Carril Orientable de 35W


Producto



Acabados:



Dimensiones


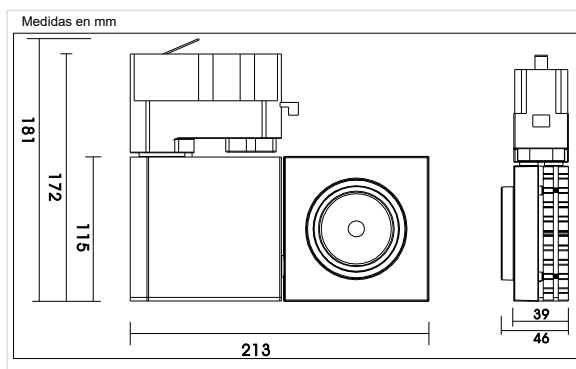


Datos Técnicos



| | |
|------------------------|--|
| Entrada: | 175~240Vac 50/60Hz |
| Potencia: | 35W |
| Nº de LEDs: | 1 chip COB CREE |
| Factor Potencia: | >0.95 |
| Eficiencia Lumínica: | 101 lm/w |
| Potencia LED: | 35W |
| Flujo Luminoso: | 3524 lm (BF) 3370 lm (BN) 3284 lm (BC) |
| Intensidad Lumínica: | 5980cd |
| Grado de IP: | IP20 |
| Temp. Trabajo: | -10°C +40°C |
| Nº Conmutaciones: | 30.000 |
| Certificaciones: | CE, RoHS |
| Eficiencia Energética: | A+ |
| Vida útil: | 50.000h (L70:B10) |
| Peso: | 1145 gramos |

Datos Fotométricos



Ángulo de apertura =24°, 38°, 60°
Flujo Luminoso =3524 lm
Tª de color CCT =5000K (BF)
CRI =>80

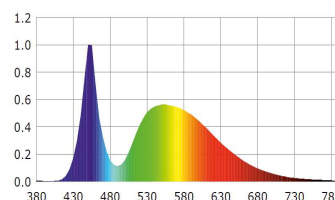


Ángulo de apertura =24°, 38°, 60°
Flujo Luminoso =3370 lm
Tª de color CCT =4000K (BN)
CRI =>80

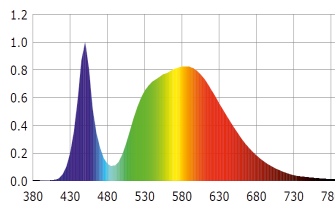

Ángulo de apertura =24°, 38°, 60°
Flujo Luminoso =3284 lm
Tª de color CCT =3000K (BC)
CRI =>80

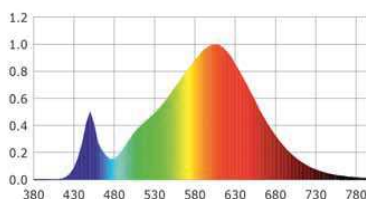

Curva de Distribución Lumínica

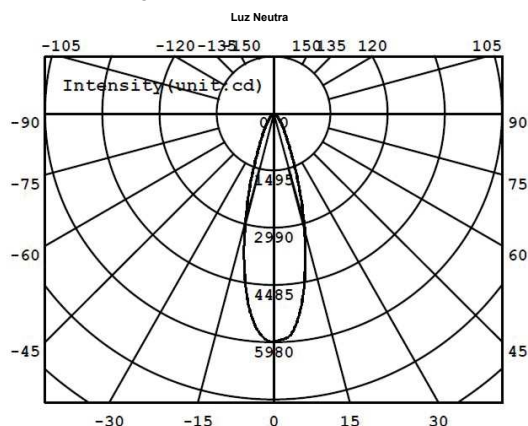

Chip utilizado

