


I GQM120W2V

Proyector de empotrar con Módulos Led 120W

Producto



Dimensiones

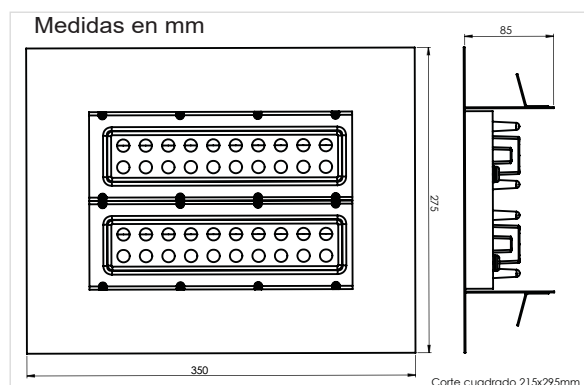


Datos Técnicos


Entrada:	110~250Vac 50/60Hz
Potencia:	120W
Nº de LEDs:	40 chips XT-E de CREE
Factor Potencia:	>0.95
Eficiencia Lumínica:	102 lm/w
Potencia LED:	3W
Flujo Luminoso:	12254 lm (BF) 12044 lm (BN) 11690 lm (BC)
Intensidad Luminosa:	14507cd
Grado de IK:	09
Grado de IP:	IP65
Temp. Trabajo:	-20°C +50°C
Nº Conmutaciones:	30.000
Certificaciones:	CE, RoHS
Eficiencia Energética:	A+
Vida útil:	50.000h (L70:B10)
Regulación:	Si, (Opcional)
Peso:	3100 gramos

Datos Fotométricos


Ángulo de apertura =45°,60°, 120°
Flujo Luminoso =12254 lm
Tª de color CCT =5700K (BF)
CRI =>80




Luz Fría 60°




Ángulo de apertura =45°, 60°, 120°
Flujo Luminoso =12044 lm
Tª de color CCT =4000K (BN)
CRI =>80




Luz Neutra 60°




Ángulo de apertura =45°, 60°, 120°
Flujo Luminoso =11690 lm
Tª de color CCT =3000K (BC)
CRI =>80

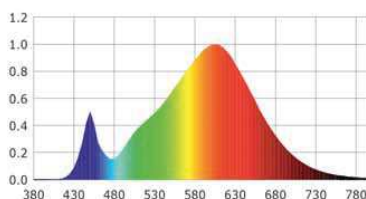

Luz Cálida 60°



Curva de Distribución Luminosa

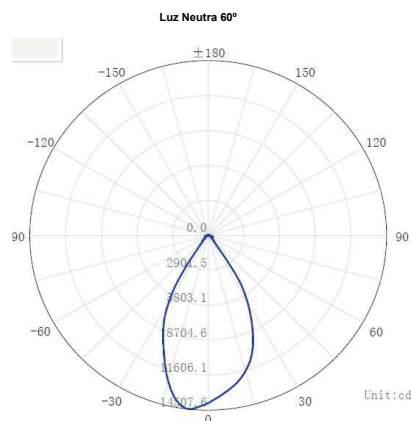

Chip utilizado

